

KC-2000 無線映像伝送システム

KC-2000IT (イメージトランスミッター)


キット内容と接続方法



KC-2000IT のキット内容

映像送受信部門

- 1,CW-3 送受信機 1 セット
- 2,CW-3S アダプター 2 個
- 3,HDMI-SDI コンバーター 1 台
- 4,F970 バッテリー 2 個
- 5,LC2A バッテリーチャージャー 1 台
- 6,HDMI ケーブル 1 本
- 7,BNC ケーブル 2 本
- 8,USB→MHH ケーブル (電源用) 1 本
- 9,コンバーターブラケット 1 台
- 10,コンバーターホルダー 1 個

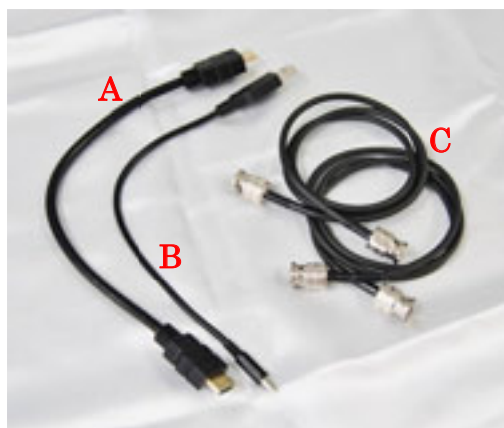

ケーブルセット

- A HDMI ケーブル 1 本
- B USB-MHH ケーブル 1 本
- C BNC ケーブル 2 本

モニター部門

- 1,VFM056WP モニター 1 台
- 2,AF-056 モニターパネル 1 個
- 3,BB-056S バッテリーアダプター 1 個
- 4,F970 バッテリー 1 個
- 5,LC2A バッテリーチャージャー 1 台

KC-2000IT の接続方法

ブラケット・ホルダーの装着

- 1 ブラケットにコンバーターホルダーを装着する



HDMI-SDI コンバーターの装着

- 2-1 コンバーターホルダーに HDMI-SDI コンバーターを装着する



- 2-2 コンバーターホルダーを装着したブラケットを、KC-2000（本体下側三脚受けネジ）に装着する



CW-3 送信機と CW-3S アダプターの装着

3 KC-2000 本体の上部シューに CW-3 送信機及びアダプターを装着する



HDMI ケーブルの接続

4 KC-2000 と HDMI-SDI コンバーターを、
HDMI ケーブルで接続する



CW-3 発信機とコンバーターの接続

5-1 CW-3 送信機の SDI-IN に BNC ケーブルを接続する



5-2 HDMI-SDI コンバーターの SDI-OUT に、BNC ケーブルを接続する




CW-3 発信機アダプターからコンバーターの電源を取る

6-1 CW-3S アダプター DC OUT 5V に、USB-MHH ケーブルを接続する



6-2 HDMI-SDI コンバーターの DC-IN に、USB-MHH ケーブルを接続する

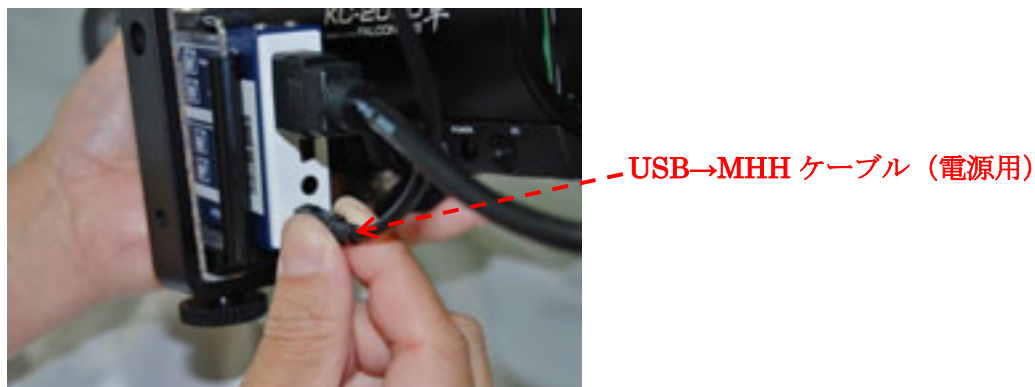

バッテリーの装着

7 CW-3 送信機に、バッテリー装着する、同様に受信機にバッテリーを装着する



受信機とモニターの接続

8-1 CW-3 受信機の SDI-OUT に、BNC ケーブルを接続する



8-2 受信機用モニターの SDI-IN に、BNC ケーブルを接続する

